

# GSAN® 吉成



了解更多产品详情

## 卓越触控 性能稳定

时尚 · 简约 · 美观 · 大方

GS-T1触摸收款机



适用行业  
应用场所



超市



购物中心



便利店



餐厅 酒店



咖啡 酒吧



奶茶 水果



快餐 面包




专卖店

## 产品配置 GS-T1 触摸屏收款机

型号	GS-T1
<b>主机</b>	
主机尺寸 (单位mm) (W x D x H)	显示器358W*298H 底座283W*180D 整机最高约390 (机器的高度可随着显示屏的角度而变化)
电源	外置 输入200V-240V 50/63Hz 2A 输出12V DC 8A 96W MAX
<b>主机配置</b>	
主板	POS专用工控主板
CPU	Intel Celeron: 1037U 1.8GHz 双核 / J1900 2.0GHz 四核
内存	DDR3 2G 或 4G
硬盘	32G / 64G / 128G 固态硬盘
<b>接口 Interface</b>	
USB	4* 外置 (板载), 2*外置主机侧面
LAN	1* 外置网口
VGA	1* 外置显示器接口
COM	1* 外置串口
HDMI	1*外置HDMI接口
音频	1*外置音频输出接口, 1*外置MIC输入接口
<b>外接设备</b>	
显示器	15" 触摸屏显示器 5线纯平电阻(选配: 电容) 触摸面板 分辨率: 1024*768
打印机(选配)	58mm / 80mm 热敏打印机
顾客显示器(选配)	GS-LED8N: 单行8位数字显示 (选配 GS-210CE VFD双行)
键盘(选配)	KB-101 键盘
钱箱(选配)	GS-405A: 5纸币格, 4硬币格 (选配 GS-405D: 金属托盘, 5纸币格, 4硬币格)
扫描枪(选配)	激光条码扫描枪
磁卡阅读器(选配)	全轨道, USB、PS2或串口
<b>包装</b>	
包装尺寸	450*430*260mm
重量 (毛重)	约8.0Kg

CCC FC CB CE EMC 如配置有变动, 请以当时为准。

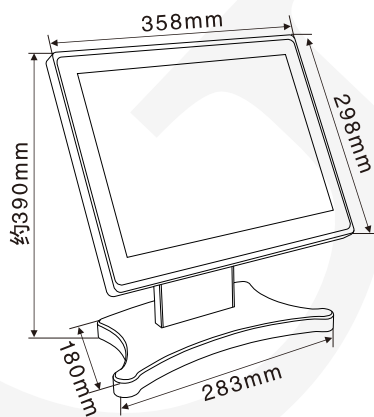

壁挂式

